


# CarGem

## 33

### MIGNON

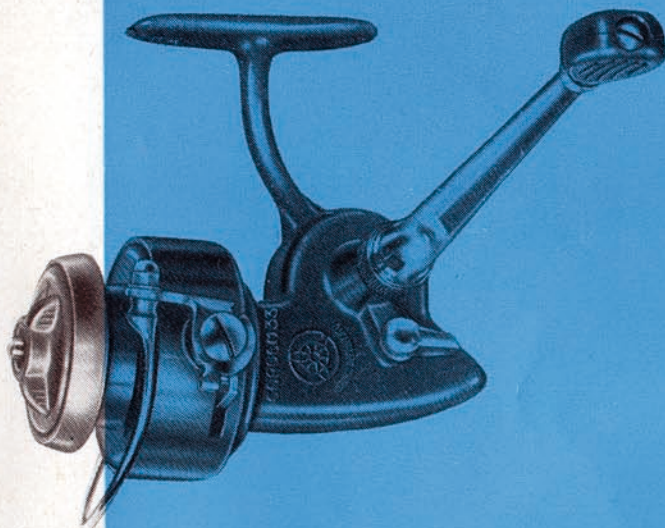

## ANTIPES

Mulinello ultra leggero gr. 180, di alta precisione dai pregi meccanici di rilevante valore tecnico, quale il funzionamento del gruppo verticale montato su cuscinetti a sfere. Ricupero rapido con bobina ad estrazione a pulsante. Munito di due bobine per filo di diverse dimensioni — rullino guida filo in agata — si costruisce anche per pescatori mancini.

Data la superlativa qualità dei materiali impiegati per la sua fabbricazione, detto Mulinello, pur essendo uno dei più leggeri in campo internazionale, vanta una robustezza ineguagliabile.



Moulinet ultra léger gr. 180 de haute précision grande valeur technique quant à la mécanique, tel le fonctionnement du groupe monté sur roulement à billes.

Retour rapide avec bobine à extraction au moyen d'un poussoir. Fourni avec deux bobines pour fil de diverses dimensions — galet agate guide fil — peut se livrer aussi pour pêcheurs manchots.

Grâce à la haute qualité des matériaux employés pour la construction, ce moulinet bien qu'étant un des plus légers existant sur le marché, vante une solidité inégalable.

The jewel amongst jewels. Ultra light, weighs 6.3 oz. Highest precision ball bearings combined with modern technical design, ensure smoothest running. Fast retrieve, supplied with two quick interchangeable spools of different line capacity. Agate line rollers.

The choice of highest quality materials used in the manufacture, have made this reel one of the finest ultra light reels on the international market, boasting unequalled robustness.

Available in left or right hand wind.



Überleichte Angelrolle - Auf Kugellager montiert - Zahnwerk aus Chrom - Nickelstahl unübertrefflich, mit extra Spule vorn leichtven wechseln - Achatrolle zur Schnurführung.

# ANTIPIES

CarGem 33 MIGNON

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Peso:** gr. 180.

**Rapporto di trasmissione:** 1 : 5,2

**Archetto di recupero:** costruito in materiale speciale ad alta resistenza, cromato.

**Rullino guidà filo:** in agata.

**Leva per l'irreversibilità:** di uso semplice e facile, perfetto funzionamento.

**Frizione:** molto sensibile e progressiva, segnala acusticamente.

**Bobine:** in derlyn originale DUPONT ame-

ricano, resistentissime ed ultra-leggere, di diverse capacità.

**Capacità delle bobine** (come segue):

**Bobina « A »** mozzo grosso:

Nylon mm.	Capacità mt.
0,15	145
0,20	100

**Bobina « B »** mozzo piccolo:

Nylon mm.	Capacità mt.
0,15	215
0,20	155

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Poids:** gr. 180.

**Rapport de transmission:** 1 : 5,2.

**Pick-up:** construit avec matériaux spéciaux de haute résistance, chromé.

**Galet:** agate guide fil.

**Freins anti-rétro:** d'un emploi facile, fonctionnement parfait.

**Friction:** très sensible et progressive, avec signal acoustique.

**Bobine:** en derlyn original DUPONT amé-

rican, très résistant et ultrà léger, de diverses capacités.

**Capacités de la bobine:**

**Bobine « A »** moyeu gros:

Nylon mm.	Capacité mt.
0,15	145
0,20	100

**Bobine « B »** moyeu petit:

Nylon mm.	Capacité mt.
0,15	215
0,20	155

## TECNICAL DATA

**Weight:** gr. 180.

**Ratio:** 1 : 5,2.

**Bail:** made with special raw material wight resistance chrome plated.

**Agate:** line guide.

**Anti reverse lever:** works perfectly and simple to handle.

**Drag:** progressive and highly sensitive, sound signalling device.

**Spool:** made wigth original american der-

lyn DUPONT hight strong and ultra light for different capacity.

**Spool capacities:**

**Spoo « A »** big hub:

Nylon mm.	Capacity mt.
0,15	145
0,20	100

**Spool « B »** little hub:

Nylon mm.	Capacity mt.
0,15	215
0,20	155

## TECNISCHE MERKMALE

**Gewicht:** gr. 180.

**Übersetzungsverhältnis:** 1 : 5,2.

**Einhobugel:** aus bestandfesten Spezialmaterial, verchromt. Rollen aus Achat.

**Gegenlaufsperrhebel:** einfach und Zuverlässig in Gebrauch.

**Friktion:** ansteigend und feinführend; mit Lautwarzeichen.

**Spule:** aus original Derlyng Dupont; schnell un leicht aus wechselbar.

**Fassungsvermögen der spule:**

**Spule « A »:**

Nylon Ø mm.	Fassungsvermögen mt.
0,15	145
0,20	100

**Spule « B »:**

Nylon Ø mm.	Fassungsvermögen mt.
0,15	215
0,20	155