

**"GIOIELLO"** è il mulinello più adatto e particolarmente studiato per il pescatore più esigente ed appassionato, esso racchiude tutti quei requisiti che Vi daranno le maggiori soddisfazioni della pesca al lancio.

È di facile e pratica manutenzione ed impiego data la sua geniale e solida costruzione.

Viene costruito con materiali sceltissimi in modo da garantirne per lungo tempo un perfetto funzionamento; le parti più delicate sono in acciaio temperato e rettificato.

È munito di sigillo di garanzia (4) perchè la costruttrice lo garantisce **per un anno**.

Con la sua forma aerodinamica si è inteso eliminare quei noiosi intralci del filo nei lanci, mentre la sua calotta protegge tutti i meccanismi isolandoli completamente dall'esterno.

Il movimento dei ruotismi è silenziosissimo data la precisione e perfezione della loro costruzione e montaggio.

La bobina in anticorodal (2) è sagomata in modo da favorire lo scorrimento del filo durante il lancio ed è stato attentamente calcolato il movimento di avvolgimento affinché questo avvenga perfettamente. La capacità della bobina è di m. 135 di filo n.º 25 e m. 80 per quello n.º 50. Il rapporto di avvolgimento è di  $1 \div 3,5$ . L'apparecchio è fornito con una bobina supplementare.

Il guidafile è del tipo a mezza asta munito di rullino rotante alla base (3) onde garantire un facile scorrimento del filo. Il comando del gruppo prendifilo è semi-automatico; per l'apertura dello stesso è sufficiente premere l'apposito pulsante (8) mentre la chiusura avviene automaticamente ad ogni giro.

Un nuovo speciale dispositivo (13) situato in comoda posizione di manovra, anche con mani inguantate, **non consente al pescatore di effettuare false manovre nell'azione di recupero** perchè detto dispositivo permette il bloccaggio del movimento inverso.

La lubrificazione dell'apparecchio è stata particolarmente studiata e dovrà essere effettuata una volta tanto con qualche goccia di olio (luido togliendo prima le viti degli appositi condotti di lubrificazione che lo distribuiranno alle varie parti interne (10-12).


## GIOVANNI CANAVESE

CREMA  
OFFICINE MECCANICHE DI PRECISIONE

UFFICIO VENDITE:  
MILANO  
PIAZZA DUCA D'AOSTA, 14  
TELEFONO N. 273.746



MASSIMA PRATICITÀ E SOLIDITÀ

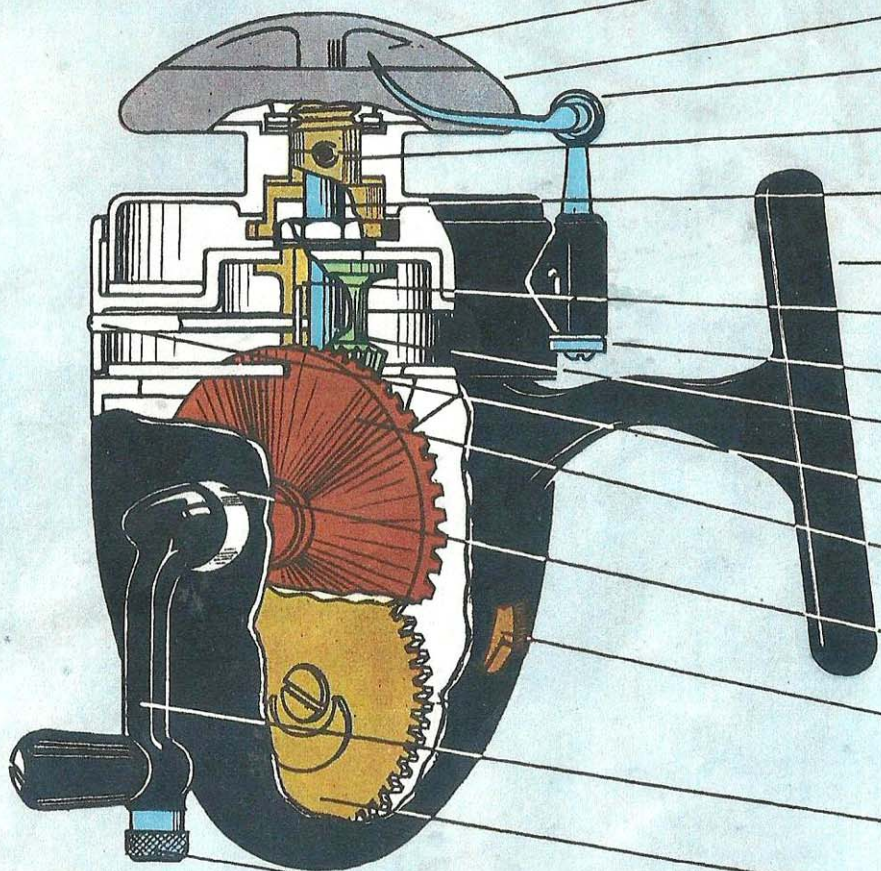

ANTIPES.IT

- 1 Manopola per regolazione della frizione
- 2 Bobine in anticorodal
- 3 Guidafile con rullino rotante temperato
- 4 Sigillo di garanzia
- 5 Astina portabobina in acciaio temperato e rettificato
- 6 Impugnatura
- 7 Bussola in bronzo speciale
- 8 Pulsante di comando d'apertura del guidafile
- 9 Ingranaggio conico d'acciaio speciale
- 10 Condotto di lubrificazione
- 11 Ingranaggio conico in materiale speciale
- 12 Foro di lubrificazione
- 13 Dispositivo di bloccaggio di rotazione inversa
- 14 Manovella con perno in acciaio speciale temperato e rettificato
- 15 Ingranaggio di bronzo speciale
- 16 Nottolino di fissaggio della manopola nelle posizioni normale o ripiegata

TECNICAMENTE E MECCANICAMENTE PERFETTO